



T R A N S P A R E N T
hardwired



TRANSPARENT

CLOSEST TO THE MUSIC • TRUEST TO THE IMAGE

hardwired

*Just plug, play, and enjoy **hardwired!***

トランスペアレント・オーディオ社(USA)は、3人の音楽愛好者そしてミュージシャンでもある Karen Sumner, Jack Sumner, Carl Smith によって 1981 年に設立されました。彼らは、教育、物理学、法律などさまざまな分野から集まりましたが、それぞれに、音楽をこよなく愛し再生音楽をできる限りナチュラルに再生したいとするオーディオ機器への探究心と情熱に溢れていました。設立以前、彼らは、アメリカのハイエンドオーディオ・マーケットのなかでディーラーとしてオーディオ機器やケーブル、アナログのターンテーブル、そしてオーディオ関連機器を扱ひ、その中で、あるケーブルブランドの商品開発における多くの局面と製造への関与、さらにマーケティングに対する責任の多くを任されていました。しかし、やがて、ケーブルの構造や理論に対する理念の違いを認識するに到り、自ら独自のケーブル理論による生産を開始。

そしてそれは、世界のオーディオファンから高い支持を集めます。その後、新たに加わった新進気鋭の技術陣の主導の基、現在に到るまで 40 年近く、ケーブル一筋に弛まざる研究・開発を続け、ハイエンドオーディオ・コンポーネントの再生品位の著しい向上に多大な貢献をしています。

“hardwired(ハードワイヤード)”シリーズは、トランスペアレントが培ってきたそうした革新的ケーブル・テクノロジーの粋を、音楽と映像を愛するすべての皆様により身近に感じていただけるようにと、新たに企画製造されました。ラインナップは、RCA インターコネクト, XLR バランス・インターコネクト, スピーカー, イーサネット, トスリンク, HDMI, 電源など、幅広いケーブルカテゴリーに及びます。

素材、導体構造、シールド構成、ターミネーション、コネクタなど、随所に、トランスペアレントが誇る基幹テクノロジーが注入されたこのハードワイヤード・シリーズは、トランスペアレントの中では、エントリークラスのロープライスでありながら、しかし、そのパフォーマンスは常識を遥かに超え、オーディオ再生はもとより、ホームシアター、さらにゲームなど、ホームエンターテインメントの音と映像を確実にステップアップさせるハイクオリティを実現しています。


T R A N S P A R E N T
hardwired



PERFECT FRONT
ROW RCA
INTERCONNECT

Perfect Front Row RCA Interconnect is the ideal connection to ensure a rich, front-and-center musical experience in your own home.

HWRCA18 (45cm) HWRCA3 (90cm) HWRCA6 (1.8cm) HWRCA10 (3m) HWRCA20 (6m) HWRCA30 (9m)

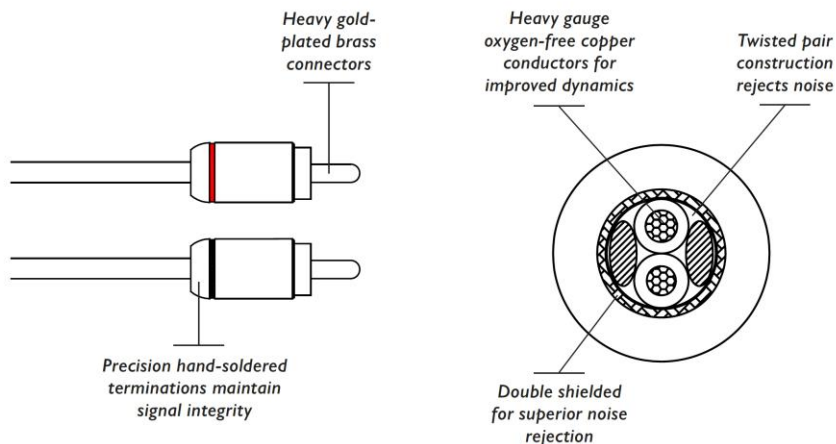

[RCA - RCA シングルエンド・インターコネクトケーブル]

極太 OFC 導体のツイストペア構成、二重シールド構造によって、オーディオ信号のダイナミクスを改善する高いノイズリダクション効果を獲得。ピンターミナルはプラスチックに厚膜ゴールドプレートが施されたカスタムメイド。さらに、導体とのターミネーションにはトランスパレントが誇る精密半田付け技術が適用され、低抵抗で高純度の信号伝送を実現しています。


T R A N S P A R E N T
hardwired

PERFECT FRONT
ROW BALANCED
INTERCONNECT


Perfect Front Row Balanced Interconnect is the ideal connection to ensure a rich, front-and-center musical experience in your own home.

HWBL18 (45cm) HWBL3 (90cm) HWBL6 (1.8m) HWBL10 (3m) HWBL20 (6m) HWBL30 (9m)

High quality
gold plated XLR
connectors

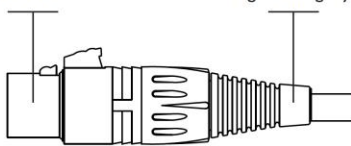


Precision hand-soldered
terminations maintain
signal integrity



Isolates signal ground
from chassis ground for
best noise performance

Balanced conductor
design maximizes
common mode
noise rejection



Heavy gauge,
oxygen-free copper
conductors provide true
balanced topology

Dense, oxygen-free
copper braided copper
shield, independent of
signal path for superior
noise rejection

[XLR(メス) - XLR(オス) バランス・インターコネクトケーブル]

極太 OFC 導体の完全バランス構成、OFC 編組シールド構造によって、オーディオ信号のダイナミクスを改善し、圧倒的なコモンモード・ノイズリダクションを達成。XLR コネクタには厚膜ゴールドプレートが施され、さらに、導体とのターミネーションにはトランスペアレントが誇る精密半田付け技術が適用され、低抵抗で高純度の信号伝送を実現しています。


TRANSPARENT
hardwired



PERFECT FRONT
ROW SPEAKER
CABLE

Perfect Front Row Speaker Cable is the ideal connection to ensure a rich, front-and-center musical experience in your own home.

HWSC8 (2.4m) HWSC10 (3.0m) HWSC12 (3.6m) HWSC15 (4.5m) HWSC20 (6.0m) HWSC25 (7.5m)

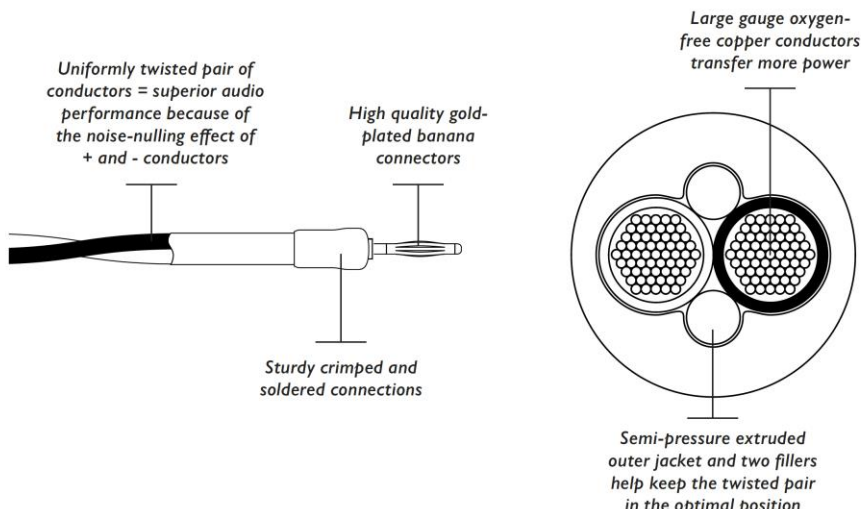

[スピーカーケーブル (両端バナナ端子)]


+/- 2本の極太ゲージ OFC 導体に2本のフィラーを沿わせた高精度なツイストペア構成によって、高いノイズリダクション効果と、パワーアンプの大電力オーディオ信号をロスなく運ぶ高純度搬送能力を獲得。バナナターミナルは高品質ゴールドプレートが施され、導体とのターミネーションには圧着と精密半田付け技術を組み合わせたトランスペアレントが誇る加工技術が採用されています。

T R A N S P A R E N T
hardwired

PERFECT
NETWORK AUDIO
(CAT 6 ETHERNET
CABLE)

Perfect Network Audio is the ideal link for your digital media collection.

HWETHER 18 (45cm) HWETHER 3 (90cm) HWETHER 6 (1.8m) HWETHER 10 (3m) HWETHER 20 (6m)
HWETHER 30 (9m) HWETHER 40 (12m) HWETHER 50 (15m) HWETHER 60 (18m)

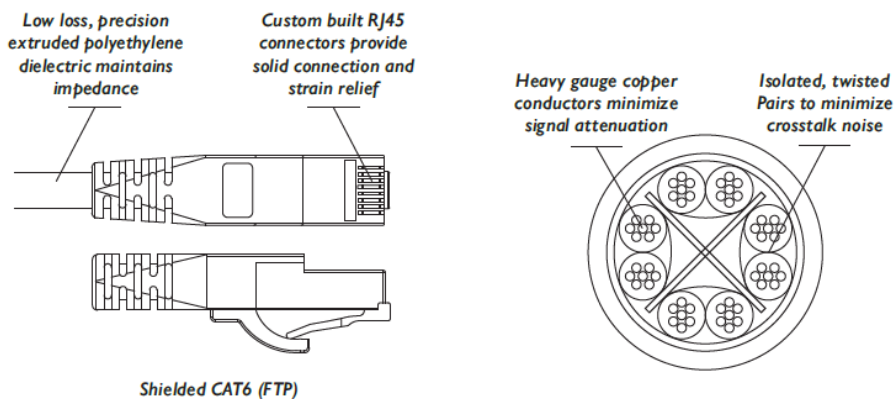

[イーサネットケーブル (CAT6 準拠・オーディオグレード)]

ヘビーゲージ銅線による精密な4組のツイストペア構成、さらに組間に精密射出ポリエチレンによるカスタム・スペーシングエレメントを充填し分離することで、インピーダンスを厳格に保持し、クロストークノイズを最小限に抑えた低損失信号伝送を実現。カスタムメイド RJ45 コンタクト、シールド付き、CAT6 準拠。


TRANSPARENT
hardwired



PERFECT
OPTICAL DIGITAL
(TOSLINK)

Perfect Optical Digital is the ideal connection for achieving the most dynamic digital optical transmission in your home audio or theater system.

HWTOS18 (45cm) HWTOS3 (90cm) HWTOS6 (1.8m) HWTOS10 (3m) HWTOS20 (6m) HWTOS30 (9m)

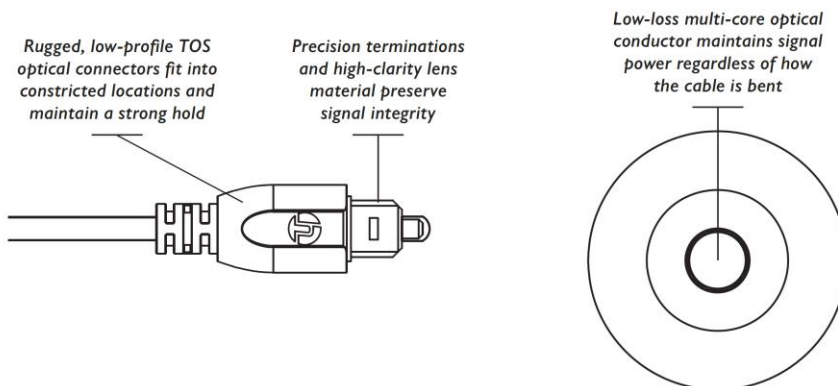

[トスリンク光ケーブル]


フレキシビリティの高い低損失マルチコア光導体と高透度素材の端末によって、低損失で完全な光伝送を実現。

TRANSPARENT
hardwired

PERFECT IMAGE
HDMI

Perfect Image HDMI is the ideal connection for a cleaner, brighter picture and richer sound in your home theater.

HWHDMI 18 (45cm) HWHDMI 3 (90cm) HWHDMI 6 (1.8m) HWHDMI 10 (3m) HWHDMI 15 (4.5m)

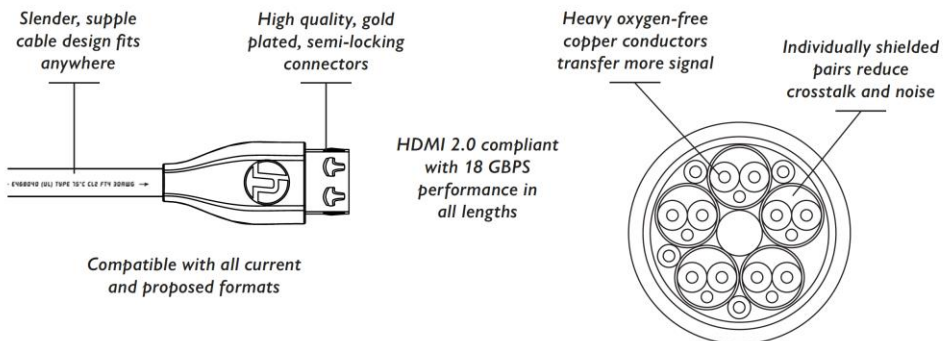

[HDMI ケーブル (HDMI 2.0 準拠)]

個々にシールドを施した 5 組のツイストペア構成ヘビーOFC 導体、高品質金メッキターミナルによって、超低クロストークと高 S/N を実現。HDMI 2.0、18 GBPS スピードに完全対応します。

細身のしなやかなケーブルデザインとセミロックングコネクタが、扱いやすくフレキシブルな取り回しを可能としています。

TRANSPARENT
hardwired

PERFECT POWER
(3 CONDUCTOR
POWER CORD)



Perfect Power 3-Conductor Power Cords are the ideal connection to deliver safe, stable current to your audio components.

HW3CPC (1.8m)

Solid plug and IEC connector reduce noise and increase power transfer

Pressure-extruded jacket damps vibrations


14 gauge oxygen-free, precision-wound copper conductors deliver more current and reduce noise

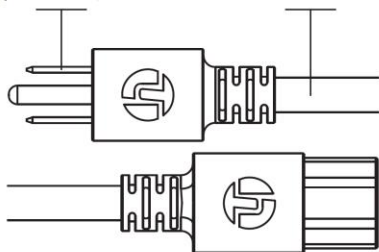



[電源コード] 3ピンプラグ(平行2ピン+アース) - IECコネクタ 定格: AC125V/15A <PSE認証>


揺るぎなく厳格に巻かれた精密撚り線構造による極太 14AWG ゲージの OFC 導体がゆとりある安定した大電流伝送を実現。さらに、高圧押し出し成形による被覆、ソリッドプラグ/IECコネクタなど、その高品位コンストラクションは、振動の影響とノイズ混入を低減するとともに高効率な電力搬送を達成し、接続コンポーネントの能力を最大限に引き出します。

hardwired

RCAインターコネクトケーブル			XLRバランスインターコネクトケーブル		
RCA - RCA			XLR - XLR		
	HWRCА 18 (45cm)	6,800	HWBL 18 (45cm)		10,000
	HWRCА 3 (90cm)	8,400	HWBL 3 (90cm)		11,600
	HWRCА 6 (1.8m)	10,000	HWBL 6 (1.8m)		13,700
	HWRCА 10 (3m)	12,600	HWBL 10 (3m)		16,900
	HWRCА 20 (6m)	17,900	HWBL 20 (6m)		24,800
	HWRCА 30 (9m)	22,600	HWBL 30 (9m)		32,200

スピーカーケーブル (パナナ)			イーサネットケーブル		
両端パナナ			CAT6		
	HWSC8 (2.4m)	14,800	HWETHER 18 (45cm)		4,200
	HWSC10 (3.0m)	16,400	HWETHER 3 (90cm)		5,300
	HWSC12 (3.6m)	18,500	HWETHER 6 (1.8m)		5,800
	HWSC15 (4.5m)	22,200	HWETHER 10 (3m)		6,900
	HWSC20 (6.0m)	27,500	HWETHER 20 (6m)		9,000
	HWSC25 (7.5m)	32,300	HWETHER 30 (9m)		10,500
			HWETHER 40 (12m)		12,700
			HWETHER 50 (15m)		14,800
			HWETHER 60 (18m)		16,400

トスリンク光ケーブル			HDMIケーブル		
TOSLINK			HDMI 2.0		
	HWTOS18 (45cm)	4,200	HWHDMI 18 (45cm)		6,300
	HWTOS3 (90cm)	5,300	HWHDMI 3 (90cm)		7,400
	HWTOS6 (1.8m)	5,800	HWHDMI 6 (1.8m)		8,800
	HWTOS10 (3m)	6,900	HWHDMI A 10 (3m)		14,600
	HWTOS20 (6m)	9,000	HWHDMI A 15 (4.5m)		20,700
	HWTOS30 (9m)	10,500			
	HWTOS40 (12m)	12,700			
	HWTOS50 (15m)	14,800			
	HWTOS60 (18m)	16,400			

パワーコード		
3P - IEC		
	HW3CPC18 (45cm)	7,400
	HW3CPC3 (90cm)	9,000
	HW3CPC6 (1.8m)	10,000
	HW3CPC10 (3m)	12,200



TRANSPARENT
CLOSEST TO THE MUSIC • TRUEST TO THE IMAGE

AXiSS